



Transistor

MORE WAYS TO HEAR

TELETRANSETT 915LR

”Hörstaven används för trådlöst lyssnande av teleslinga och passar i kyrkor och andra offentliga lokaler.”

Hörstav för avlyssning av teleslinga

Teletransett 915LR är en mottagare med inbyggd förstärkare och högtalare för trådlös avlyssning av en teleslinga.

Enkel användning


Hörstaven är bekväm att hålla i och det enda användaren behöver hålla reda på är på/av-knappen, och knappar för att höja respektive sänka volymen.

Laddning och förvaring

Efter 80 minuters laddning är drifttiden ca 10 timmar. Laddställen kan förvaras på ett bord eller hängas upp på väggen, med fästen som medföljer laddaren. För förvaring av upp till fem Teletransett finns även ett snyggt och praktiskt plexiglasställ som hängs upp på väggen.

Ge alla möjlighet att höra

Ungefär hälften av landets hörselskadade har hörapparat och långt ifrån alla hörapparater fungerar med teleslinga (källa HRF). Med våra laddbara, ergonomiskt utformade hörstavar ges alla möjlighet att höra - oavsett hörapparat och inställningar.

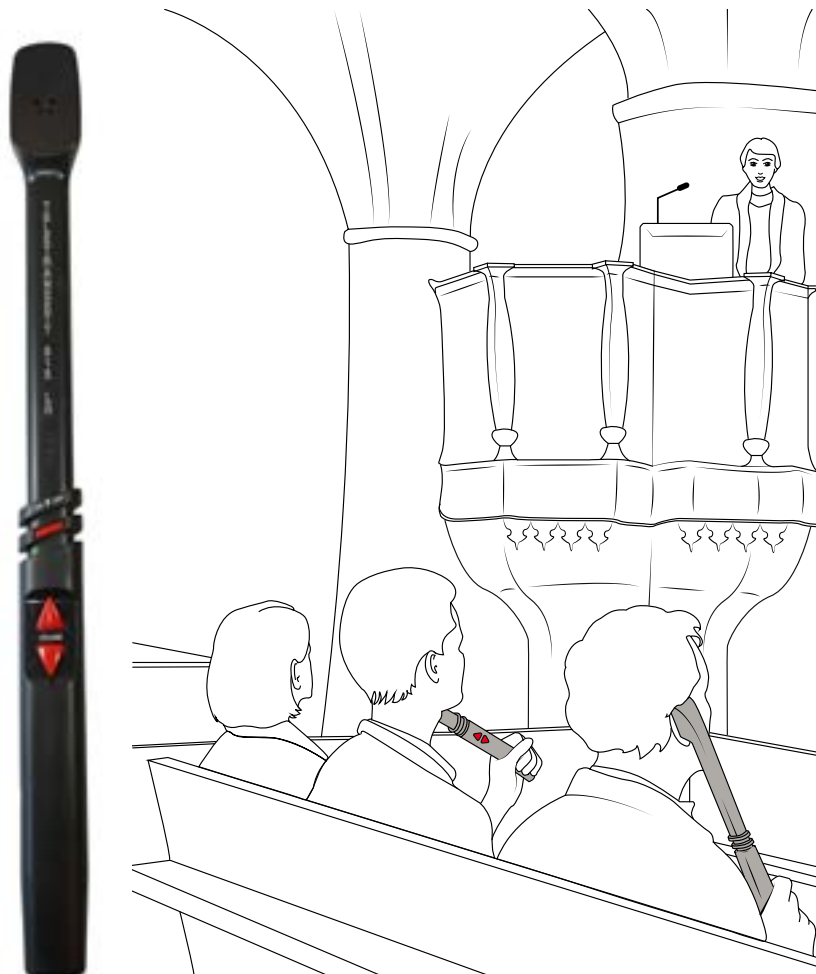



Transistor

MORE WAYS TO HEAR

TEKNISK DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Max akustisk utnivå: | 125 dB SPL. |
| Utnivå vid tillslag: | 85 dB vid 10 mA/m. |
| Frekvensomfång: | 500 Hz-5 kHz, -3 dB. |
| Inkopplingsbar basavskärning: | Bzzrytpunkt vid 650 Hz lutning mer än 12 dB/oktav. |
| Drifttid: | > 10 timmar. |
| Batterityp: | Batteripack med 2 st R03 (AAA) nickel-metallhydrid-batterier. |
| Vikt: | 185 g. |

ARTIKELNUMMER

| | |
|---|-----------|
| Teletransett 915LR | 415 06 02 |
| Charger, Transett 905C (laddenhet) | 415 06 04 |
| PS, Transett 905 PS5 (batterieliminatör) | 415 06 03 |
| Hylla för 5 st Teletransett 915LR | 414 05 07 |
| Lathund A5, för väggplacering | 414 05 09 |
| Teletransett 5 st komplett (ekonomipaket) | 415 06 07 |

KONTAKT

AB Transistor Sweden
Bergkällavägen 23
192 79 Sollentuna
Tel. 08-545 536 30
Fax 08-545 536 39
info@transistor.se
www.transistor.se

ANSVARIG TILLVERKARE

Enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC:
AB Transistor Sweden
För service och produktrelaterade frågor: kontakta
AB Transistor Sweden.

Grön lysdiod:
Hörstaven är laddad
och påslagen.

På/Av-knapp

Höja volymen

Sänka volymen

Röd lysdiod:
Laddning pågår.

Grön lysdiod:
Laddning klar.

Laddställ Transett
905C



Hörstaven i laddställ

CE Frågor rörande EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC hänvisas till AB Transistor Sweden.

9950158 Issue 1, 2016-06 Vi reserverar oss för ändringar i utförande och specifikation utan föregående meddelande.